


كرفت®
CRFFFT

برودة طبيعية منعشة

Nature's Refreshing Cool Air

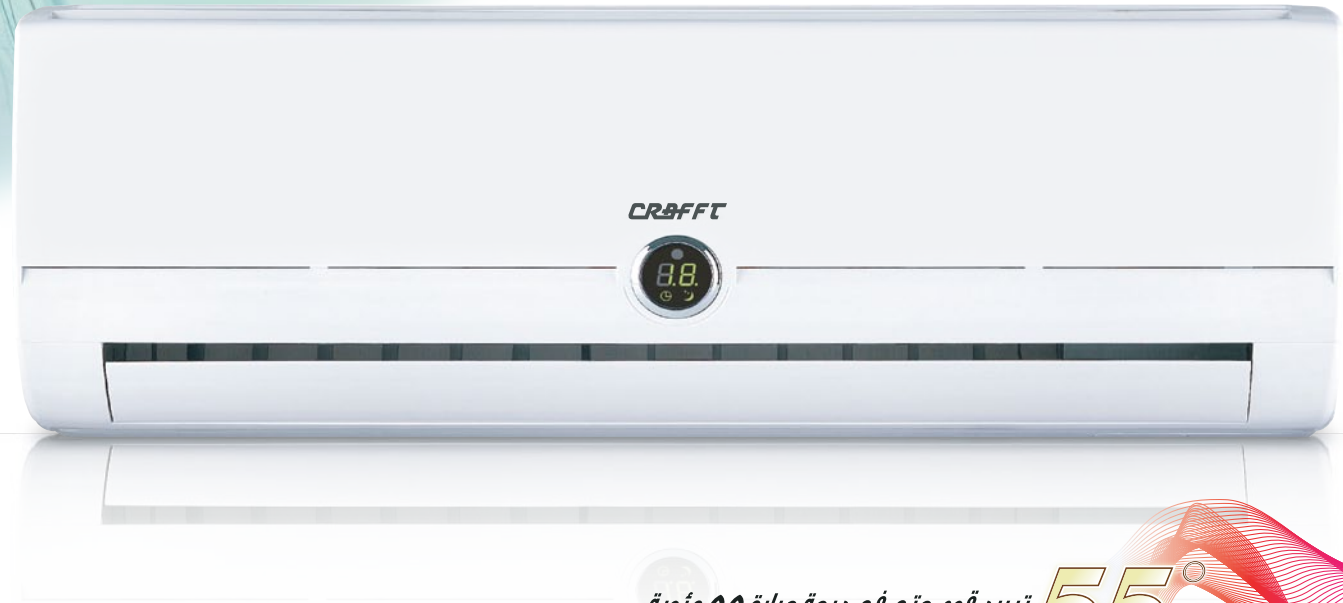

تبريد قوي حتى في درجة حرارة 55 مئوية
POWERFUL COOLING EVEN AT 55°C



Anti-Dust Filters



Sleep Mode



Blue Fins



Hydrophilic Aluminium Fin



Auto Restart



T3 High Ambient Fully Tropicalized Compressor

برودة طبيعية منعشة

Nature's Refreshing Cool Air

كرافت
CRBFFT



R22 50Hz

DS12FV6HY - Indoor, 11,500 Btuh, Cool Model
DS12CV6HY - Outdoor, 11,500 Btuh, Cool Model
DS12FV7HY - Indoor, 11,500 Btuh, Heat and Cold model
DS12CV7HY - Outdoor, 11,500 Btuh, Heat and Cold model
DS18FV6HY - Indoor, 18,000 Btuh, Cool Model
DS18CV6HY - Outdoor, 18,000 Btuh, Cool Model
DS18FV7HY - Indoor, 18,000 Btuh, Heat and Cold model
DS18CV7HY - Outdoor, 18,000 Btuh, Heat and Cold model




R22 50Hz

DS24FV6HY - Indoor, 24,000 Btuh, Cool Model
DS24CV6HY - Outdoor, 24,000 Btuh, Cool Model
DS24FV7HY - Indoor, 24,000 Btuh, Heat and Cold model
DS24CV7HY - Outdoor, 24,000 Btuh, Heat and Cold model
DS30FV6HY - Indoor, 30,000 Btuh, Cool Model
DS30CV6HY - Outdoor, 30,000 Btuh, Cool Model
DS30FV7HY - Indoor, 30,000 Btuh, Heat and Cold model
DS30CV7HY - Outdoor, 30,000 Btuh, Heat and Cold model

Features



Features

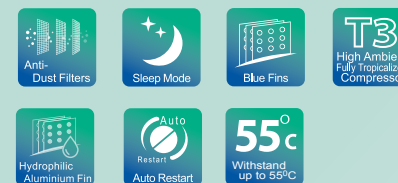

المواصفات

SPECIFICATIONS

Type		WALL SPLIT				منفصل جداري		النوع	
MODEL *		Indoor	DS12FV6HY	DS18FV6HY	DS24FV6HY	DS30FV6HY	الوحدة الداخلية		الموديل
		Outdoor	DS12CV6HY	DS18CV6HY	DS24CV6HY	DS30CV6HY	الوحدة الخارجية		
Capacity	Nominal - Cool	Btu/hr	11500	18000	24,000	30,000	و ح ب		سعة التبريد
Air Circulation		CFM	300/275/250	575 / 500 / 445	1270/1150/1050	1350/1150/1000	قدم ٣.د		تدفق الهواء
Noise Level @ 3m - Low		dBA	36	40	43	45	ديسبال		مستوى الضوضاء
Moisture Removal		ltr/hr	1.4	4.86	3	3.6	لتر/س		إزالة الرطوبة
Fan Motor Speed			3	3	3	3			سرعات محرك المروحة
Blower		Type	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow	النوع		المروحة
		Qty	1	1	1	1	العدد		
Motor		watts	19	40	40	50	وات		المحرك
		amps	0.25	0.36	0.3	0.4	أمبير		
Total Power		watts	1135	1986	2150	2900	وات		إجمالي الطاقة
Total Current		amps	5.06	8.67	9.35	13.8	أمبير		إجمالي التيار
MODEL *		Indoor	DS12FV7HY	DS18FV7HY	DS24FV7HY	DS30FV7HY	الوحدة الداخلية		الموديل
		Outdoor	DS12CV7HY	DS18CV7HY	DS24CV7HY	DS30CV7HY	الوحدة الخارجية		
Capacity	Nominal - Cool	Btu/hr	11500	18000	24,000	30,000	و ح ب		سعة التبريد
	Nominal - Heat	Btu/hr	11500	16500	24,500	30,500	و ح ب		سعة التدفئة
Total Power	Cool/Heat	watts	1190 / 1130	1945 / 1690	2150 / 2350	2900 / 2820	وات		إجمالي الطاقة
Total Current	Cool/Heat	amps	5.4 / 5.18	8.57 / 7.93	9.35 / 10.2	13.8 / 13.6	أمبير		إجمالي التيار
Piping	Suction	mm	12.7	15.87	15.88	15.88	ملم		الأنابيب
	Liquid	mm	6.35	9.52	9.52	9.52	ملم		
Drain Size		mm	15.95	15.87	15.87	15.87	ملم		قطر أنبوب الصرف
Recommended Pipe Length	up to	meter	5	15	15	20	متر		الطول الأقصى للأنابيب
Unit Dimensions (W X H X D)	Indoor	mm	790 x 290 x 205	1080 x 220 x 330	1080x330x220	1250x325x230	ملم		أبعاد الوحدة عمق×ارتفاع×عرض
	Outdoor	mm	735 x 560 x 280	895 x 635 x 380	880x790x360	880x790x360	ملم		
Packing Dimensions (W X H X D)	Indoor	mm	885 x 378 x 290	1190 x 445 x 320	1180x425x300	1320x415x325	ملم		أبعاد الوحدة بعد التغليف عمق×ارتفاع×عرض
	Outdoor	mm	815 x 610 x 360	915 x 690 x 425	1030x890x490	1030x890x490	ملم		
**Unit Weight	Indoor	kg	08/13	15 / 17	15/20	17/21	كجم		وزن الوحدة
Net/Gross	Outdoor	kg	30 / 33	53 / 58	68/78	70/80	كجم		القائم/الصافي
Electrical		V-Ph-Hz	220~240 - 1 - 50	220 - 1 - 50	220~240 - 1 - 50	220~240 - 1 - 50			الكهرباء - تردد / طور / فولت
Main Circuit Breaker		amps	15	25	13.1	19.2	أمبير		مقاس الخطبون
Compressor LRA		amps	27	43	47	74	أمبير		تيار الضاغط الفجائي
Compressor		Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	النوع		الضاغط
Container loading (Indoor+Outdoor)		20°/40°	90/180	55 / 110	44/117	43/111	٢٠ / ٤٠ قدم		حمولة الحاوية
Refrigerant Charge	Cool	grams	720	1400	2250	2500	جرام		شحن الغاز
	Heat Pump	grams	740	1400	2250	2500	جرام		

1. * Models are available with wireless remote control only
2. ** Weight is for cool only models. Please add approximately 2kg more for heat pump models.

* الموديلات متوفرة فقط مع وحدة تحكم.

المواصفات خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق

CSACBT-0313

Test Conditions:

حالات الاختبار:

Mode	Indoor الجزء الداخلي	Outdoor الجزء الخارجي	الوضع
Cooling	80°F DB (27°C DB)	95°F DB (35°C DB)	تبريد
	67°F WB (19.5°C WB)	75°F WB (24°C WB)	
Heating	70°F DB (21°C DB)	44.6°F DB (7°C DB)	تدفئة
	60°F WB (16°C WB)	42.8°F WB (6°C WB)	

Heating	70° F DB (21° C DB)	44.6° F DB (7° C DB)	تدفئة
	60° F WB (16° C WB)	42.8° F WB (6° C WB)	



ص. ب: ٢٠٩١ - الرياض: ١١٤٥١ - المملكة العربية السعودية
هاتف: ١٢١٢ ٤٠٣ ٩٦٦ + فاكس: ١٢١٣ ٤٠٨ ٩٦٦ +
P.O.Box: 2091, Riyadh-11451, Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 1 403 1212 Fax: +966 1 408 1213
www.alessa.com.sa

Distributor:

الـوزع



B-Tech for Trade & Distribution S.A.E
Nasr City- 6th zone, Ramsis St. Extension, Cairo
P.O box: 11511 Tel: + 202- 23480700 / 15

FOR MORE INFTMATION



كرفت
CRAFT

مكيف الشباك موديل (M)
٩,٠٠٠-١٢,٠٠٠ وحدة حرارية

Window Unit (M) Series
9,000 - 12,000 BTUH



خبراء التبريد
Cooling Experts

- التحكم عن بعد
Wireless LCD Remote Control (Optional)
- شرائح المنيوم مشقوقة لزيادة الكفاءة
High efficiency super slit fin coil
- سهولة ادخال وإخراج المكيف من الكابينة
Easy Slid-In and Slid-Out Chasses
- منقي هواء مضاد للبكتيريا بلمسة واحدة
One-touch easy to clean Anti-Bacteria filter



- موزع هواء اتوماتيكي
Adjustable Auto Air Sweep
- ميزة استبدال الهواء
Exhaust Function



- مروحة بثلاث سرعات
Three(3) Fan Speed



- الكابينة من الصاج المجلفن والمعالج والمطلبي بالبو ليستر
Cabinet shell made of galvanized coated steel
- دورة عاكسة (اختياري)
Heat pump model (Optional)



كرفت
CRAFT

مكيف الشباك موديل (O)

١٢,٠٠٠-٢٤,٠٠٠ وحدة حرارية

Window Unit (O) Series

12,000 - 24,000 BTUH



خبراء التبريد
Cooling Experts

التحكم عن بعد
Wireless LCD Remote Control (Optional)



شرايح المنيوم مشقوقة لزيادة الكفاءة
High efficiency super slit fin coil



سهولة ادخال وإخراج المكيف من الكابينة
Easy Slid-In and Slid-Out Chasses



منقي هواء مضاد للبكتيريا بلمسة واحدة
One-touch easy to clean Anti-Bacteria filter



موزع هواء اتوماتيكي
Adjustable Auto Air Sweep



ميزة استبدال الهواء
Exhaust Function



مروحة بثلاث سرعات
Three(3) Fan Speed



الكابينة من الصاج المجلفن والمعالج والمطلبي بالبو ليستر
Cabinet shell made of galvanized coated steel



دورة عاكسة (اختياري)
Heat pump model (Optional)



منفصل جداري مكيف
Wall Split Air Conditioner

كرافت
CRAFT

برودة طبيعية منعشة Nature's Refreshing Cool Air



(SX) Series
18,000 - 24,000 BTUH

Outdoor Unit الوحدة الخارجية



دورة عاكسة (اختياري)
Heat pump model (Optional)

سهل التركيب والصيانة
Easy to install and service

صندوق الكهرباء سهل الانزلاق لتسهيل عملية الصيانة
Slide-out electrical box for easy servicing

صمامات التوصيل من نوع (فلير)
Flare coupling type

شرائح المنيوم مشقوقة لزيادة الكفاءة
High efficiency super slitted fin coil

Indoor Unit الوحدة الداخلية

تشغيل فائق الهدوء
Super quiet operation

توزيع الهواء ب 4 اتجاهات أوتوماتيكيا
Four (4) ways Auto air deflection

أربعة إختيارات التشغيل
Four (4) operating modes

برمجة التشغيل على مدار 24 ساعة
Twenty Four (24) hour programming

ثلاثة إختيارات للتحكم بسرعة المروحة
Three (3) Fan speed selection

منقى هواء مضاد للبكتريا بلمسة واحدة
One-touch easy to clean Anti-Bacteria filter

التحكم عن بعد
Wireless LCD Remote Control